



YANMAR

CARRIER

C08



Peso operativo

560 kg

Motore

LN 100 AE

Carico utile

800 kg

Efficienza su ogni tipo di terreno



COMPATTEZZA

Ridotta larghezza totale e piccolo raggio di rotazione per operare nelle aree più ristrette. Lunghezza di 1.930 mm (senza auto caricante) e 2.595 mm (con auto caricante) per facilitare il trasporto.



MOTORE

Motore diesel Yanmar, generazione LN. La sua potenza ne fa una macchina di grande durata e gradevole alla guida.



MANUTENZIONE

Macchina di facile manutenzione, è possibile accedere facilmente a tutti i componenti. Ispezioni quotidiane semplificate.



SICUREZZA

Leva del freno di stazionamento dotata di blocco. Quadro comandi protetto, ergonomico e funzionale. Doppio filtro di protezione del motore per lavorare agevolmente in condizioni gravose.



SCARICO

Cassone molto capiente con macchina compatta. Scarico frontale con ampio angolo di scarico del cassone: scarico in una sola manovra in piena sicurezza.



ERGONOMIA

Leve di comando di facile accesso e semplici da utilizzare. Riduzione delle vibrazioni trasmesse all'operatore. Portadocumenti integrato e protetto con chiave.

AFFIDABILITÀ E ROBUSTEZZA

- + 4 differenti versioni per ogni tipo di applicazione : POWER, POWER+, HI TIP, HI TIP+
- + Ideale per l'impiego nei cantieri edili, in agricoltura, nella manutenzione di aree verdi e giardini.
- + I cingoli in gomma non danneggiano l'asfalto e offrono un'ottima presa su terreni cedevoli.
- + Grande mobilità anche su terreni accidentati grazie alla notevole luce libera da terra.



COMPATTEZZA

- + Il C08 è ideale per l'impiego su ogni tipo di terreno e offre versatilità e produttività.
- + Le sue dimensioni sono state specificatamente studiate per l'impiego in condizioni ristrette, dove la sua larghezza rappresenta una vera carta vincente (810 mm in versione standard, 835 mm con autocaricante).
- + La macchina è equipaggiata con un sottocarro molto robusto, montato su cingoli per poter salire le scale, superare dislivelli, circolare su terreni accidentati e muoversi agevolmente sulla neve.



SCARICO

- + Capacità del cassone notevole :
 - 0,45 m³ a colmo (versione POWER)
 - 0,36 m³ a colmo (versioni POWER+, HI TIP, HI TIP+)
- + I modelli Hi-Tip hanno un'altezza di scarico al perno di 1.500 mm, possono quindi essere utilizzati per caricare furgoncini con cassone o per scaricare oltre le linee di recinzione o muretti, nonché su piani di lavoro rialzati.
- + La forma particolare dei rulli oscillanti facilita la marcia fuori strada senza il rischio di perdere il carico dalla benna.
- + Il C08 ha una capacità di carico utile di 800 kg, ottimale per una grande quantità di operazioni. Il suo robusto cassone è stato progettato per trasportare materiali da costruzione e rifiuti di cantiere, può essere quindi tranquillamente impiegato per molte altre applicazioni.





POSTO DI GUIDA ERGONOMICO

Il C08, accessibile da entrambi i lati, è molto facile da utilizzare: l'avviamento è facile e rapido in tutte le condizioni climatiche, le leve di comando precise e intuitive migliorano il comfort dell'operatore.

La flessibilità della trasmissione idrostatica ottimizza i trasferimenti rendendoli più semplici e veloci. Anche le vibrazioni trasmesse all'operatore nelle fasi di trasferimento sono ridotte.

Queste caratteristiche permettono di diminuire la fatica dell'operatore durante la giornata di lavoro.



MOTORE


Il C08 è equipaggiato con un motore diesel Yanmar installato in modo che le vibrazioni trasmesse all'operatore siano ridotte al minimo, inoltre lo stesso è dotato di trasmissione idrostatica con pompe a portata variabile. Si tratta di una trasmissione in grado di combinare velocità e potenza in base alle esigenze dell'operatore. I sistemi idraulici della benna e del dispositivo auto-caricante sono separati, in modo che la macchina possa effettuare movimenti combinati.



MANUTENZIONE

Grazie all'ottima accessibilità dei punti di controllo, la manutenzione è diventata semplice. Il cofano motore di ampia apertura permette un accesso ottimale a tutti i componenti principali ed i punti d'ispezione giornaliera (acqua, olio motore, filtri...) sono raggruppati per facilitare le operazioni di manutenzione.

Inoltre, la console di comando è molto ergonomica ed intuitiva. L'operatore può familiarizzare rapidamente con i comandi per lavorare in tutta sicurezza in cantiere.

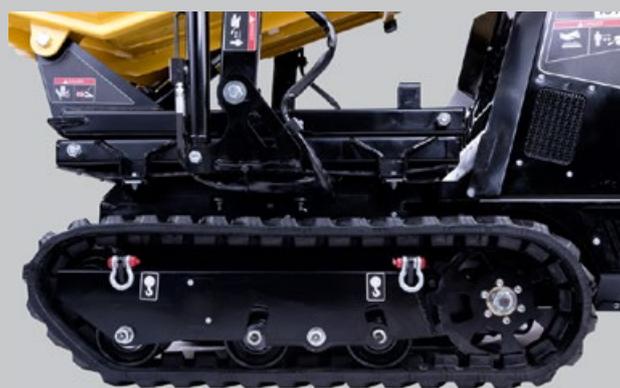


SICUREZZA

Il C08 dispone di un quadro comandi ben protetto, ergonomico e funzionale, dotato di contatore, interruttore di avviamento a chiave ed avvisatore acustico per la massima sicurezza sul sito di lavoro. E' equipaggiato con un freno di stazionamento e di un sistema di doppio filtro di protezione del motore per lavorare agevolmente in condizioni gravose.


EQUIPAGGIAMENTI




VERSIONI DISPONIBILI




POWER

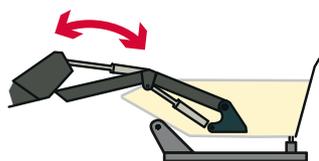

POWER+



HI TIP

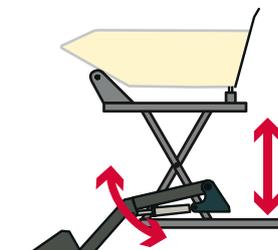

HI TIP+

ALLESTIMENTO STANDARD

Filtro aria a doppia cartuccia



1

Rulli oscillanti




2

Freno mano



3

Ruote in acciaio



4

55 amp/h



5

10 LT



6

Stacca batteria



7

Conta ore



8

Pompa a portata variabile



9

Cofano motore



10

Radiatore olio con elettroventilatore




11




Avviamento elettrico



12

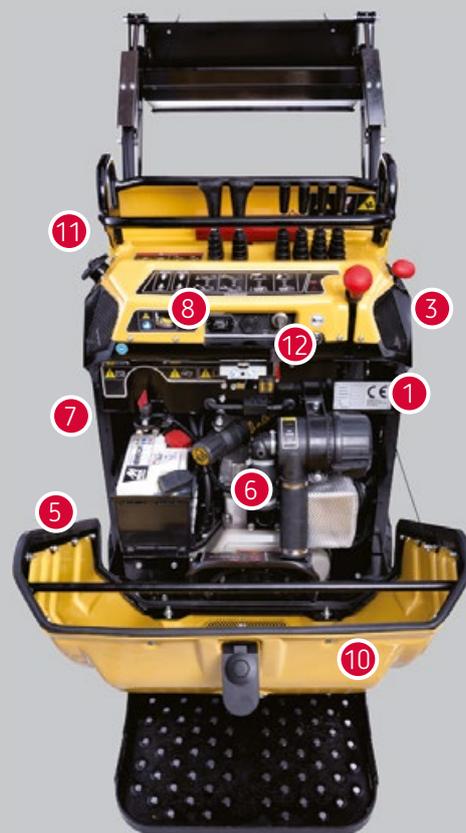

CARATTERISTICHE TECNICHE

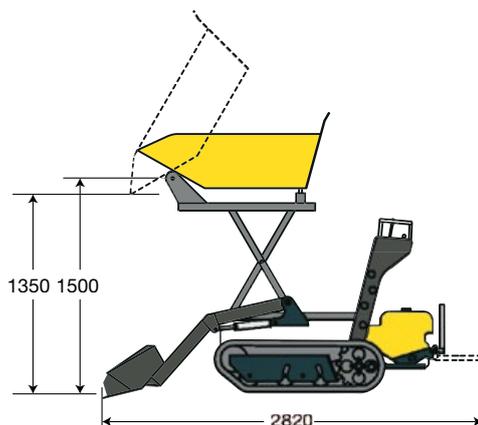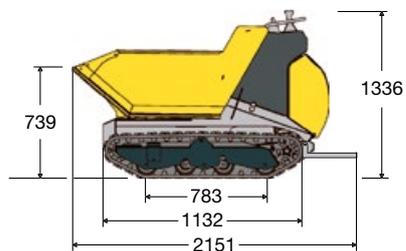

[PESO]

	POWER	POWER+	HI TIP	HI TIP+
Peso operativo	560 kg	665 kg	670 kg	770 kg

[MOTORE]

Tipo	LN 100 AE
Carburante	Diesel
Potenza netta	10 HP

[IMPIANTO IDRAULICO]

Trasmissione	Idrostatica
Pompe idrauliche	2 pompe con portata variabile per la traslazione 1 pompa con portata fissa per l'equipaggiamento

[PRESTAZIONI]

Velocità di traslazione max.	4 km/o
Carico utile	800 kg
Capacità del cassone - raso (POWER)	0,34 m ³
Capacità del cassone - colmo (POWER)	0,45 m ³
Capacità del cassone - raso (POWER+, HI TIP, HI TIP+)	0,28 m ³
Capacità del cassone - colmo (POWER+, HI TIP, HI TIP+)	0,36 m ³

[TELAIO INFERIORE]

Larghezza dei cingoli	180 mm
Sottocar	Rulli oscillanti



YANMAR



Yanmar Construction Equipment Europe
25, rue de la Tambourine, 52100 SAINT-DIZIER
France

ycee-contact@yanmar.com

www.yanmarconstruction.eu

Stampato in Francia - Le caratteristiche e illustrazioni di questo depliant sono soggette a modifiche a discrezione del costruttore senza preavviso. Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare il Vostro distributore Yanmar Construction Equipment Europe.

IT_C08_0117